


ARM主板 D系列

D68(2+32G)/D68(4+32G 双频 WIFI)

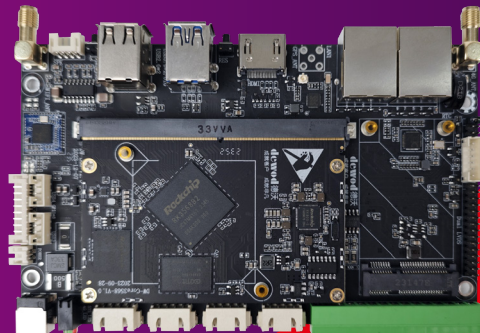

产品特点

高可靠稳定运行

ARM 工控主板采用工业级芯片及冗余设计，通过严格环境测试，支持 7×24 小时连续运行，保障恶劣工况下的系统稳定性与可靠性。

高效节能低功耗

基于 ARM 架构优化能效，整机功耗低于传统 x86 方案，减少散热需求与能耗成本，适配无风扇静音设计，延长设备使用寿命。


丰富接口灵活扩展

集成多路 USB/GPIO/RS485 等工业标准接口，支持 PCIe、CAN 总线扩展，兼容主流外设与定制模块，满足多样化场景功能拓展需求。


智能管理远程运维

内置看门狗与远程监控功能，支持 OTA 升级与故障预警，实现设备状态实时诊断，降低运维成本并提升管理效率。

应用场景



消费电子



工业控制



物联网




能源电力


技术规格

	D68
CPU	RK3568 4核Cortex-A55架构、最高主频2.0GHz
GPU	ARM G52 2EE
NPU	1T算力
内存/存储	标配2G+32G（可选4G+32G）
内置ROM	32KB EEPROM
LVDS输出	1个单/双路，可直接驱动1920x1080液晶屏
eDP输出	最大驱动4KX2K分辨率的eDP接口液晶屏
HDMI输出	1个,支持1080P@60Hz，4kx2k@60Hz输出
MIPI输出	单/双通道MIPI输出
音视频输出	支持左右声道输出8R/5W功放
USB接口	2路USB2.0 HOST、2路USB3.0（支持OTG/HOST切换）、2路USB2.0(PH2.0--4PIN) 共6路USB
串口	4路RS232，4路485，3路CAN 共11路串口
TF卡	支持TF卡
WIFI、BT	内置WIFI（可选双频WIFI），BT4.0（可选）WIFI模组，4G通讯时支持WIFI热点共享
3G/4G	内置WCDMA, EVDO, 4G全网通扩展接口
以太网	2个，自适应 10M/100M以太网
视频播放	支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4等
图片格式	支持BMP、JPEG、PNG、GIF
看门狗	支持
RTC实时时钟	支持
定时开关机	支持
I2C	支持
按键	复位及升级键
系统升级	支持本地USB升级
操作系统	Android11 or up

产品尺寸

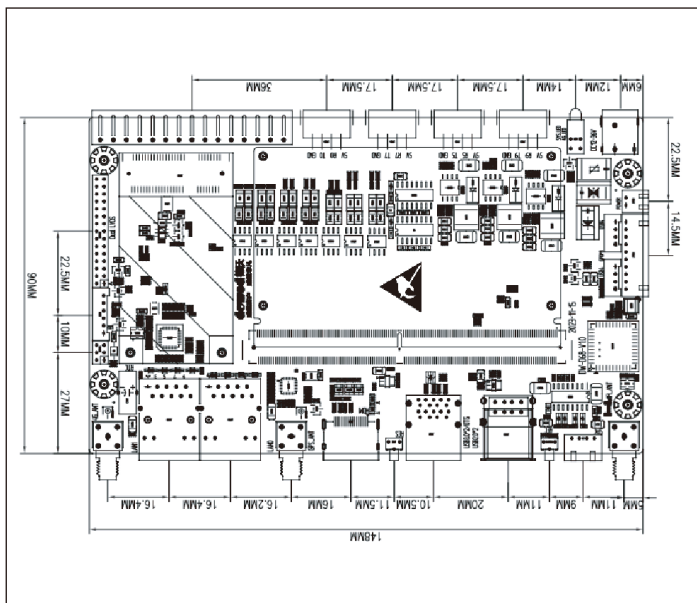

产品 I/O

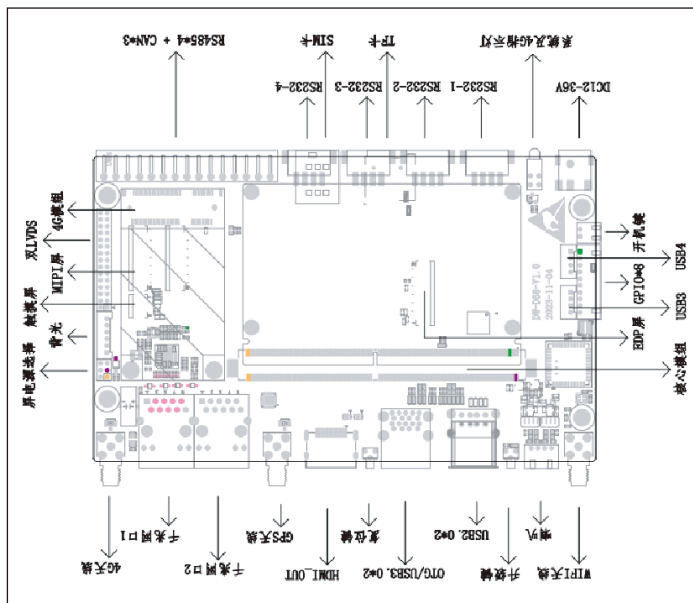

* 本单页将根据产品线调整不定期更新,内容如有变更恕不另行通知

