

ARM内嵌触摸一体机 F801S (RK3288)

F07F801S/F10F801S



产品特点

高可靠稳定运行

ARM 工控主板采用工业级芯片及冗余设计，通过严格环境测试，支持 7×24 小时连续运行，保障恶劣工况下的系统稳定性与可靠性。

高效节能低功耗

基于 ARM 架构优化能效，整机功耗低于传统 x86 方案，减少散热需求与能耗成本，适配无风扇静音设计，延长设备使用寿命。


丰富接口灵活扩展

集成多路 USB/GPIO/RS485 等工业标准接口，支持 PCIe、CAN 总线扩展，兼容主流外设与定制模块，满足多样化场景功能拓展需求。


智能管理远程运维

内置看门狗与远程监控功能，支持 OTA 升级与故障预警，实现设备状态实时诊断，降低运维成本并提升管理效率。

应用场景




消费电子



工业控制



物联网




能源电力

技术规格

	F07F801S
CPU	RK3288 4核Cortex-A17架构、最高主频1.8GHz
GPU	ARM MALI-T764
内存/存储	标配2G (4G可选)/ EMMC标配 16G (8G/32G/64G可选)
内置ROM	32KB EEPROM
音视频输出	支持单声道输出,4R/10W, 8R/5W功放
USB接口	5路USB2.0 (其中一个支持OTG/HOST)
串口	2路RS232, 1个485 共3路串口
WIFI、BT	内置WIFI, BT4.0 (可选) WIFI模组, 4G通讯时支持WIFI热点共享
3G/4G	内置WCDMA, EVDO, 4G全网通扩展接口
以太网	1个, 自适应 10M/100M以太网
视频播放	支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4等
图片格式	支持BMP、JPEG、PNG、GIF
操作系统	Android 7.1
RTC实时时钟	支持
定时开关机	支持
屏幕尺寸	7英寸
液晶屏	电容式触摸
对比度	900:1 (Typ.) (透射)
分辨率	1024(RGB)×600
屏幕比例	16:9
显示色彩	16.7M
显示亮度	280到300cd/m²
工作湿度	-20℃ ~ 70℃, ≤80% RH
工作温度	-20℃ ~ 70℃, ≤80% RH
存储湿度	-30℃ ~ 70℃, ≤80% RH
存储温度	-30℃ ~ 70℃, ≤80% RH
响应时间	≤16ms
正常功率	≤30W
屏幕点距	0.0565×0.1695mm (H×V)


产品尺寸

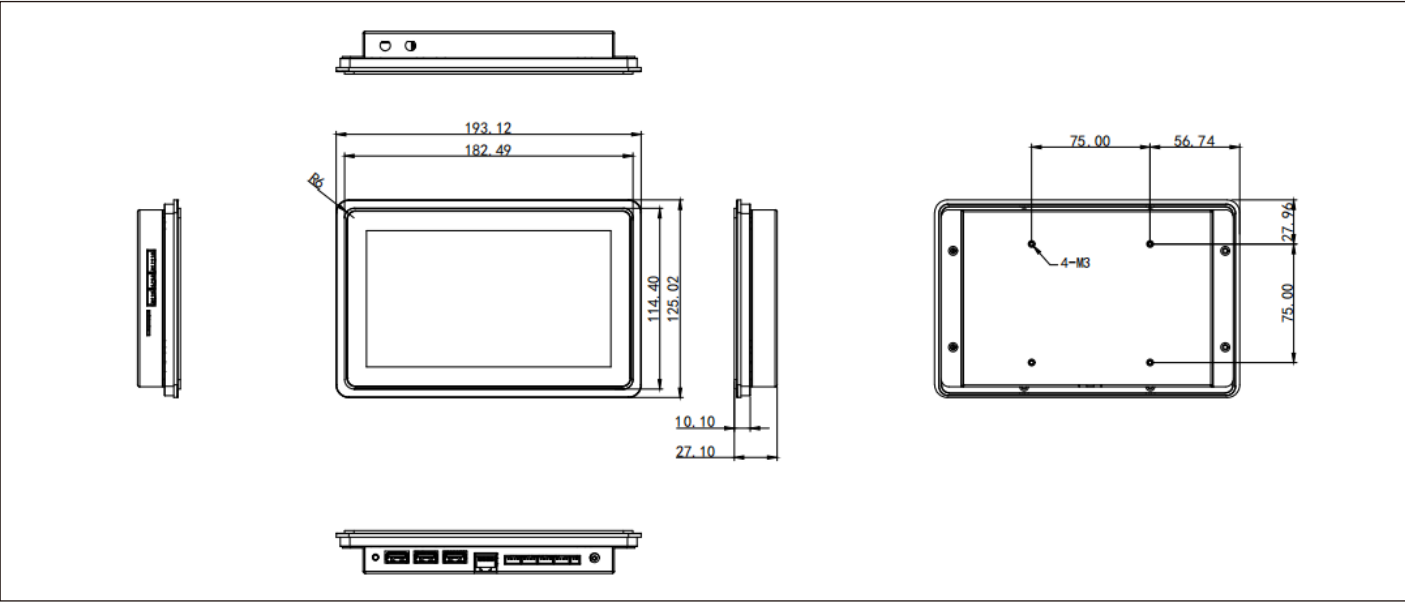

技术规格

	F10F801S
CPU	RK3288 4核Cortex-A17架构、最高主频2GHz
GPU	ARM MALI-T764
内存/存储	标配2G (4G可选)/ EMMC标配 16G (8G/32G/64G可选)
内置ROM	32KB EEPROM
音视频输出	支持单声道输出,4R/10W, 8R/5W功放
USB接口	5路USB2.0 (其中一个支持OTG/HOST)
串口	2路RS232, 1个485 共3路串口
WIFI、BT	内置WIFI, BT4.0 (可选) WIFI模组, 4G通讯时支持WIFI热点共享
3G/4G	内置WCDMA, EVDO, 4G全网通扩展接口
以太网	1个, 自适应 10M/100M以太网
视频播放	支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg、ts、mp4等
图片格式	支持BMP、JPEG、PNG、GIF
操作系统	Android 7.1
RTC实时时钟	支持
定时开关机	支持
屏幕尺寸	10.1英寸
液晶屏	电容式触摸
对比度	900:1 (Typ.) (透射)
分辨率	1280(RGB)×800
屏幕比例	16:10
显示色彩	16.7M
显示亮度	500cd/m ²
工作湿度	-20℃ ~ 70℃, ≤80% RH
工作温度	-20℃ ~ 70℃, ≤80% RH
存储湿度	-30℃ ~ 70℃, ≤80% RH
存储温度	-30℃ ~ 70℃, ≤80% RH
响应时间	≤16ms
正常功率	≤30W
屏幕点距	0.0565×0.1695mm (H×V)

产品尺寸

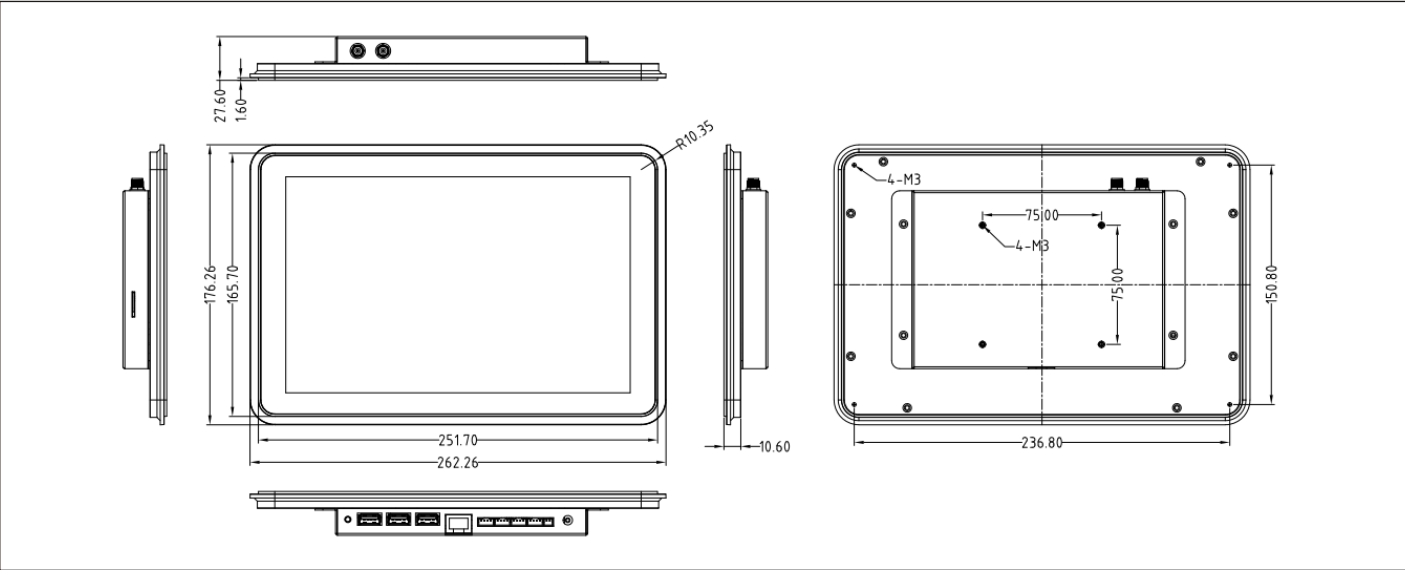

* 本单页将根据产品线调整不定期更新，内容如有变更恕不另行通知

