

## 产品特点

耐高低温

弹力可调

满足不同柜体需求



快递柜

生鲜柜

储物柜

格子柜



格子柜



生鲜储物柜



丰巢快递柜



超市储物柜



## 加工工艺规格

### 1. 电磁铁轴芯及电磁铁安装板压铆轴

采用 DT4 电工软铁材料，表面电镀环保白锌，要求盐雾试验达到 48H 以上。

### 2. 电磁铁塑胶轴芯

采用 PA66-GF30% 阻燃材料，要求在高温 +80° 低温 -30° 各保存 24H；产品无变形，破裂；

### 3. 锁具底盖及锁具上盖

采用冷轧板材料，表面电镀环保白锌，要求盐雾试验达到 48H 以上；

## 适用范围


本电磁锁适用于物流及生鲜食品冷藏配送寄出柜组、超市物品寄存柜组、住宅小区信报箱等智能寄存柜组。

## XG-S220 电磁锁参数

规格尺寸	12.5mm*67mm*73mm	
工作方式	采用关门（断电）上锁，通电（12V）瞬间触发开锁工作模式	
紧急开锁	锁体设有应急开锁方式，紧急情况下不需损坏箱柜，也可锁。如按照机械钥匙，也可配合钥匙外部开锁，操作简单方便。	
节能	开锁瞬间通电时间 200ms~300ms，平时关门上锁为断电状态不耗电	
寿命测试	在负载5kg拉力下，开锁电压10.5V，老化开关10万次以上	
公用性	无正反面设计，左，右，上，下开门方向的所有大小箱柜均可使用	
安全性	灵敏，防震，防撬，防锈	
线序	双红线为电磁铁电源线，白绿线为微动开关信号线	
电气参数表	电压/电流	12V ± 0.2V/2.2A（可根据客户要求定制）
	电阻	5.2 ± 0.5
	电磁铁寿命	大于 100 万次
	电磁铁启动瞬间拉力	大于 15N
装配及相关参数	标准线采用SM2.54-2R公、母头连接，引线外露长度不低于 150mm（含端子）； （可根据客户需要定制导线长度及各型号插头）	
工作温度 -30 ° 至+80 °，相对湿度 20% -80%		
储存温度 -30 ° 至+80 °，相对湿度 20% -80%		

## XG-S220安装尺寸

电子箱柜锁主要由锁钩和锁主体两大部件组成安装时请注意调整锁钩与锁主体接触的适度顺畅、灵活为佳。

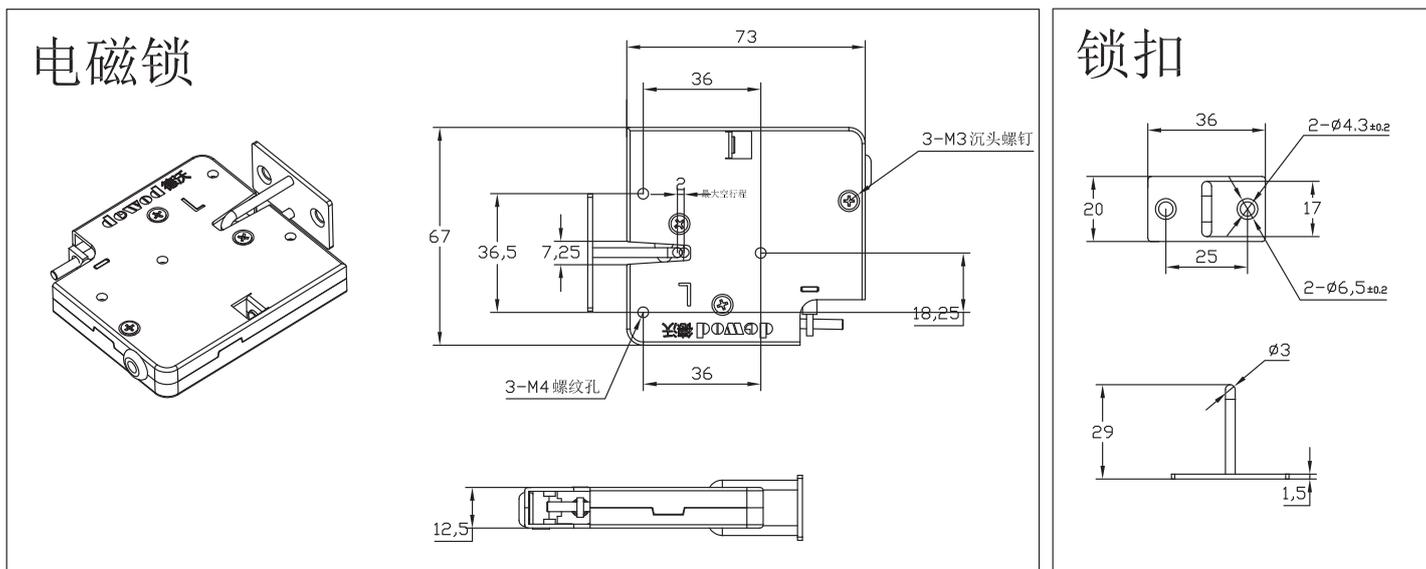

## 苏州德沃智能系统有限公司

地址：江苏省昆山市开发区章基路135号

电话：0512-36686661

邮箱：dewod@dewod.com

网址：www.dewod.com



德沃官网