

手持式条码扫描器

XN-7120 / XN-7120HD



产品特点

应用范围广泛

读取所有常用一维码及标准二维码，汉信码，非常适合在商超 / 便利店收银台、电子验票窗口、O2O 等场景应用。

工业级芯片 品质卓越

工业级芯片，开机速度快，稳定性强、使用寿命经过市场验证，能解所有常见码制。


控制系统“触控顺畅”

按钮：优秀防水性能，采用进口按钮部件，人体工学设计，稳定可靠，使用不易疲劳，可选震动提示功能，嘈杂的工作环境使用无忧。


优质数据线、装封坚固

采用 TPE 优质包胶材质，双层编织双层屏蔽，封闭式防水封装，接插位置和数据线本身经过 5 万次负重 5 公斤折弯测试。

应用场景




零售与超市



物流与仓储



医疗行业



制造业

技术规格

	XN-7120	XN-7120HD
图像传感器	CMOS	CMOS
曝光方式	卷帘	全局
识读码制	1D、2D	1D、2D
分辨率	30万	30万
光源	白光	白光
定位灯	LED (630 nm ± 10 nm)	LED (630 nm ± 10 nm)
打印对比度	>25%	>25%
环境光照度	室内照明 1600Lux，太阳光 86000Lux	室内照明 1600Lux，太阳光 86000Lux
通讯接口	USB(即插即用)、USB-COM、RS232	USB(即插即用)、USB-COM、RS232
重量	193g(含USB数据线)	193g(含USB数据线)
工作电压	DC 5V	DC 5V
工作电流	210 mA	225mA
最大电流	360mA (Max)	360mA (Max)
待机电流	49mA	49mA
最大功耗	2.25W	2.25W
外观尺寸	173 mm (L) x 63 mm (W) x 93 mm (H)	173 mm (L) x 63 mm (W) x 93 mm (H)
工作温度	-20°C~+60°C	-20°C~+60°C
储存温度	-40°C~+70°C	-40°C~+70°C
湿度	5%-95%(无凝结)	5%-95%(无凝结)
抗摔性	承受多次 1.8 米高度跌落混凝土水泥地面	承受多次 1.8 米高度跌落混凝土水泥地面
产品认证	IP54 工业等级	IP54 工业等级


资质认证



RoHS证书



CE证书

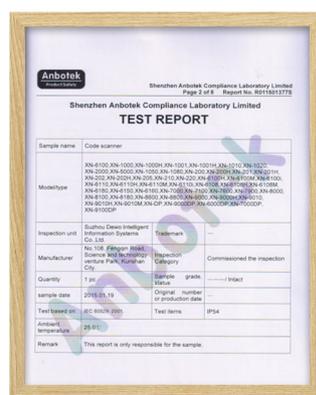

IP54证书



质量认证体系证书

* 本单页将根据产品线调整不定期更新，内容如有变更恕不另行通知

