

固定式条码扫描器

XN-201HT/XN-201HD/XN-202HT/XN-202HD



产品特点

应用范围广泛

读取所有常用一维码及标准二维码，汉信码，非常适合在商超 / 便利店收银台、电子验票窗口、O2O 等场景应用。

工业级芯片 品质卓越

工业级芯片，开机速度快，稳定性强、使用寿命经过市场验证，能解所有常见码制。


IP54防护等级

高防护等级，防止外物侵入，防止各个方向飞溅而来的水，侵入设备而造成损坏。


自助柜机扫码配套

轻松集成，防水防尘抗强光，多场景适用，室内户外皆相宜。适配复杂光线环境，可靠耐用。


应用场景




取票机



自助点餐机



自助售卖机



智能快递柜

技术规格

	XN-201HT	XN-201HD	XN-202HT	XN-202HD
图像传感器	CMOS	CMOS	CMOS	CMOS
曝光方式	卷帘	全局	卷帘	全局
识读码制	1D、2D	1D、2D	1D、2D	1D、2D
识读精度	≥5 mil	≥5 mil	≥5 mil	≥5 mil
分辨率	30 万	30 万	30 万	30 万
光源	白光	红光	白光	白光
视场角	45° (H) x 35° (V)	60° (H) x 47° (V)	45° (H) x 35° (V)	60° (H) x 47° (V)
旋转/倾斜/偏转	360°, ±65°, ±60°	360°, ±65°, ±60°	360°, ±65°, ±60°	360°, ±65°, ±65°
打印对比度	>25%	>25%	>25%	>25%
运动容差	20cm/s	60cm/s	20cm/s	60cm/s
通讯接口	USB、USB-COM、RS232	USB、USB-COM、RS232	USB、USB-COM、RS232	USB、USB-COM、RS232
重量	275g (含 USB 数据线)	278g (含 USB 数据线)	100g (含 USB 数据线)	100g (含 USB 数据线)
电压	DC 5 V±10%	DC 5 V±10%	DC 5 V±10%	DC 5 V±10%
电流	300mA/350mA (max)	320mA/350mA (max)	230mA/350mA (max)	210mA/350mA (max)
外观尺寸	70mm x50mm x 26mm	70mm x50mm x 26mm	55mm*46mm*21mm	55mm x46mm x 21mm
工作温度	-20°C~+60°C	-20°C~+60°C	-20°C~+60°C	-20°C~+60°C
储存温度	-40°C~+70°C	-40°C~+70°C	-40°C~+70°C	-40°C~+70°C
湿度	5%-95%(无凝结)	5%-95%(无凝结)	5%-95%(无凝结)	5%-95%(无凝结)
抗震动	设计可承受 1.5 米跌落	设计可承受 1.5 米跌落	设计可承受 1.5 米跌落	设计可承受 1.5 米跌落
环境光照度	100.000 Lux	100.000 Lux	100.000 Lux	100.000 Lux
产品认证	IP54 工业等级	IP54 工业等级	-	-


资质认证



RoHS证书



CE证书

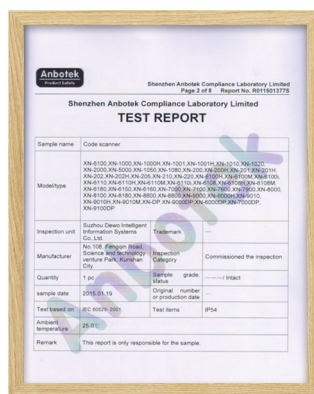

IP54证书



质量认证体系证书

* 本单页将根据产品线调整不定期更新，内容如有变更恕不另行通知

