

桌面式条码扫描器

XN-8820HD/XN-8720HD



产品特点

应用范围广泛

读取所有常用一维码及标准二维码，汉信码，非常适合在商超 / 便利店收银台、电子验票窗口、O2O 等场景应用。

超大视野 快速感应

超大的识读视野和识读角度，自动感应，快速的识读移动中的条码，给您带来“挥手即读”扫码体验。


IP54防护等级

高防护等级，防止外物侵入，防止各个方向飞溅而来的水，侵入设备而造成损坏。


卓越解码性能

采用自主研发的核心解码技术，可以快速识读各类一维码以及屏幕 QR 二维码。特别是在褶皱、反光、弯曲等商品码的识读上，表现优异。

应用场景




零售与超市



物流与仓储



医疗行业



制造业

技术规格

	XN-8820HD	XN-8720HD
图像传感器	CMOS	CMOS
曝光方式	全局	全局
识读码制	1D&2D	1D&2D
条码精度	4 mil	4 mil
分辨率	30万	30万
光源	红光	红光
视场角	67° (H) x 53° (V)	67° (H) x 53° (V)
偏转/倾斜/旋转	360°, ±65°, ±60°	360°, ±65°, ±60°
打印对比度	>25%	>25%
环境光照度	100.000 Lux	100.000 Lux
运动容差	60cm/s	60cm/s
通讯接口	USB(即插即用)、USB-COM、RS232	USB(即插即用)、USB-COM、RS232
重量	238g (含 USB 数据线)	275g (含 USB 数据线)
电压	DC 5V	DC 5V
电流	200mA/360mA (Max)	200mA/360mA (Max)
待机电流	45mA	
外观尺寸	157mm x 86mm x 62mm	45mA158mm x 90mm x 62mm
工作温度	-20°C~+60°C	-20°C~+60°C
储存温度	-40°C~+70°C	-40°C~+70°C
湿度	5%-95%(无凝结)	5%-95%(无凝结)
抗摔性	设计可承受 1.5 米跌落	设计可承受 1.5 米跌落


资质认证



RoHS证书



CE证书

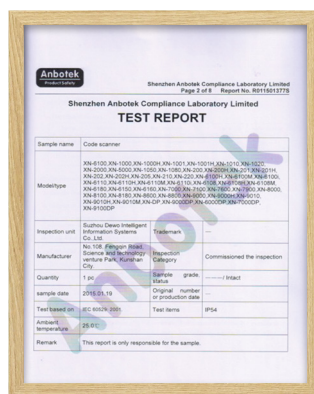

IP54证书



质量认证体系证书

* 本单页将根据产品线调整不定期更新，内容如有变更恕不另行通知

