

后厨人员有序管理，健康监测透明化

人脸闸机

功能定位：高安全性通道管控与人流统计。

核心组件：深度学习算法、1:N 快速筛选、防尾随设计。



典型场景：企业园区或学校食堂入口部署，支持 45 人 / 分钟通过，黑名单实时预警。

技术优势：支持 3 米内多人并发识别，适应高峰时段。



应用场景

Application scenarios

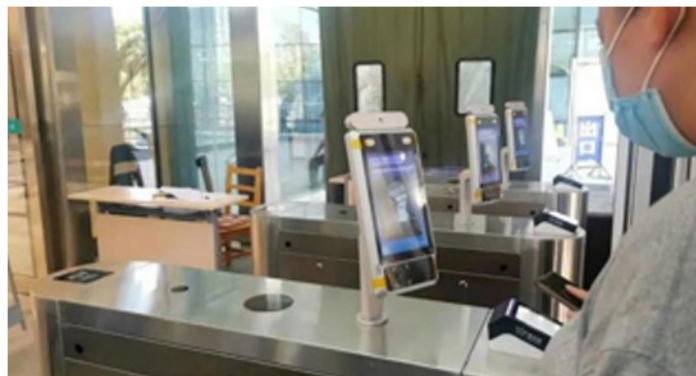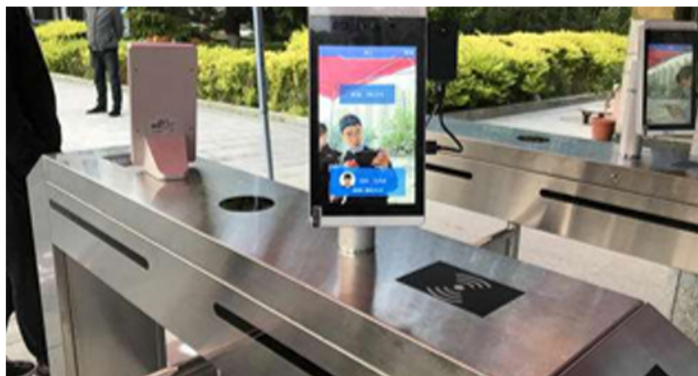

技术参数

Technical Parameter

材质	SUS 304不锈钢
尺寸	1400*15*1000mm
使用寿命	500万次以上
闸门开/关时间	0.2-1.0秒可调节
支持定制	支持多通道拓展定制
安全通行	逆回处理、防夹人
状态提示	非法闯入、尾随通行、逆向通行报警
标准接口	标准对外电气接口，可与门禁设备配合使用
外观	可定制